Montageanleitung

Gitterrostsicherung CELARIX® Classic

Bestell-Nr.: 300300





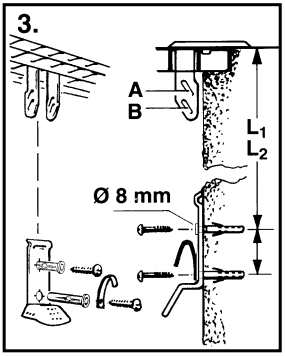

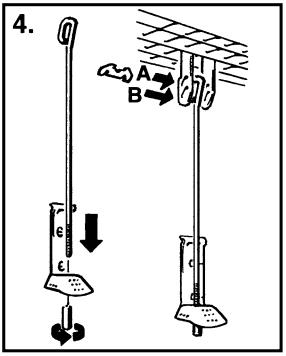

Schlitz A: für Gitterhöhe bis 35 mm L_1 **= 250 mm**
Schlitz B: für Gitterhöhe bis 35-52 mm L_2 **= 270 mm**

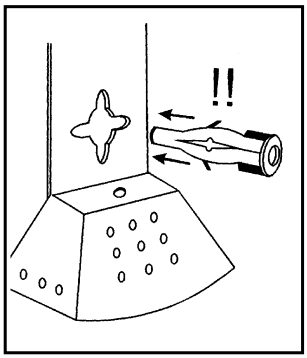

Der Dübel ist ist durch das Formloch der Grundplatte zu stecken.
Durch den Formschluß der Dübel-Flügel in der Grundplatte, wird der Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert - insbesondere bei der Montage in Kunststoffschächten.

Gebr. Sträb GmbH & Co. Behrstraße 53 73240 Wendlingen/Neckar Tel. 07024/9410-0 info@straeb.de