




TÜV-geprüfte Domtankdeckel mit Berstsicherung für kellergeschweißte Öltanks mit Leckschutzhülle

Domtankdeckel, grau lackiert (RAL 7016), komplett mit Befestigungsmaterial, Überdrucksicherung und eingeklebter Moosgummidichtung, in 2 Ausführungen:

1. für Mannlocheinstieg \varnothing 500 mm (4 Bohrungen auf Lochkreis- \varnothing 538 mm): Bestell-Nr. 100200
2. für Mannlocheinstieg \varnothing 600 mm (6 Bohrungen auf Lochkreis- \varnothing 638 mm) : Bestell-Nr. 100300

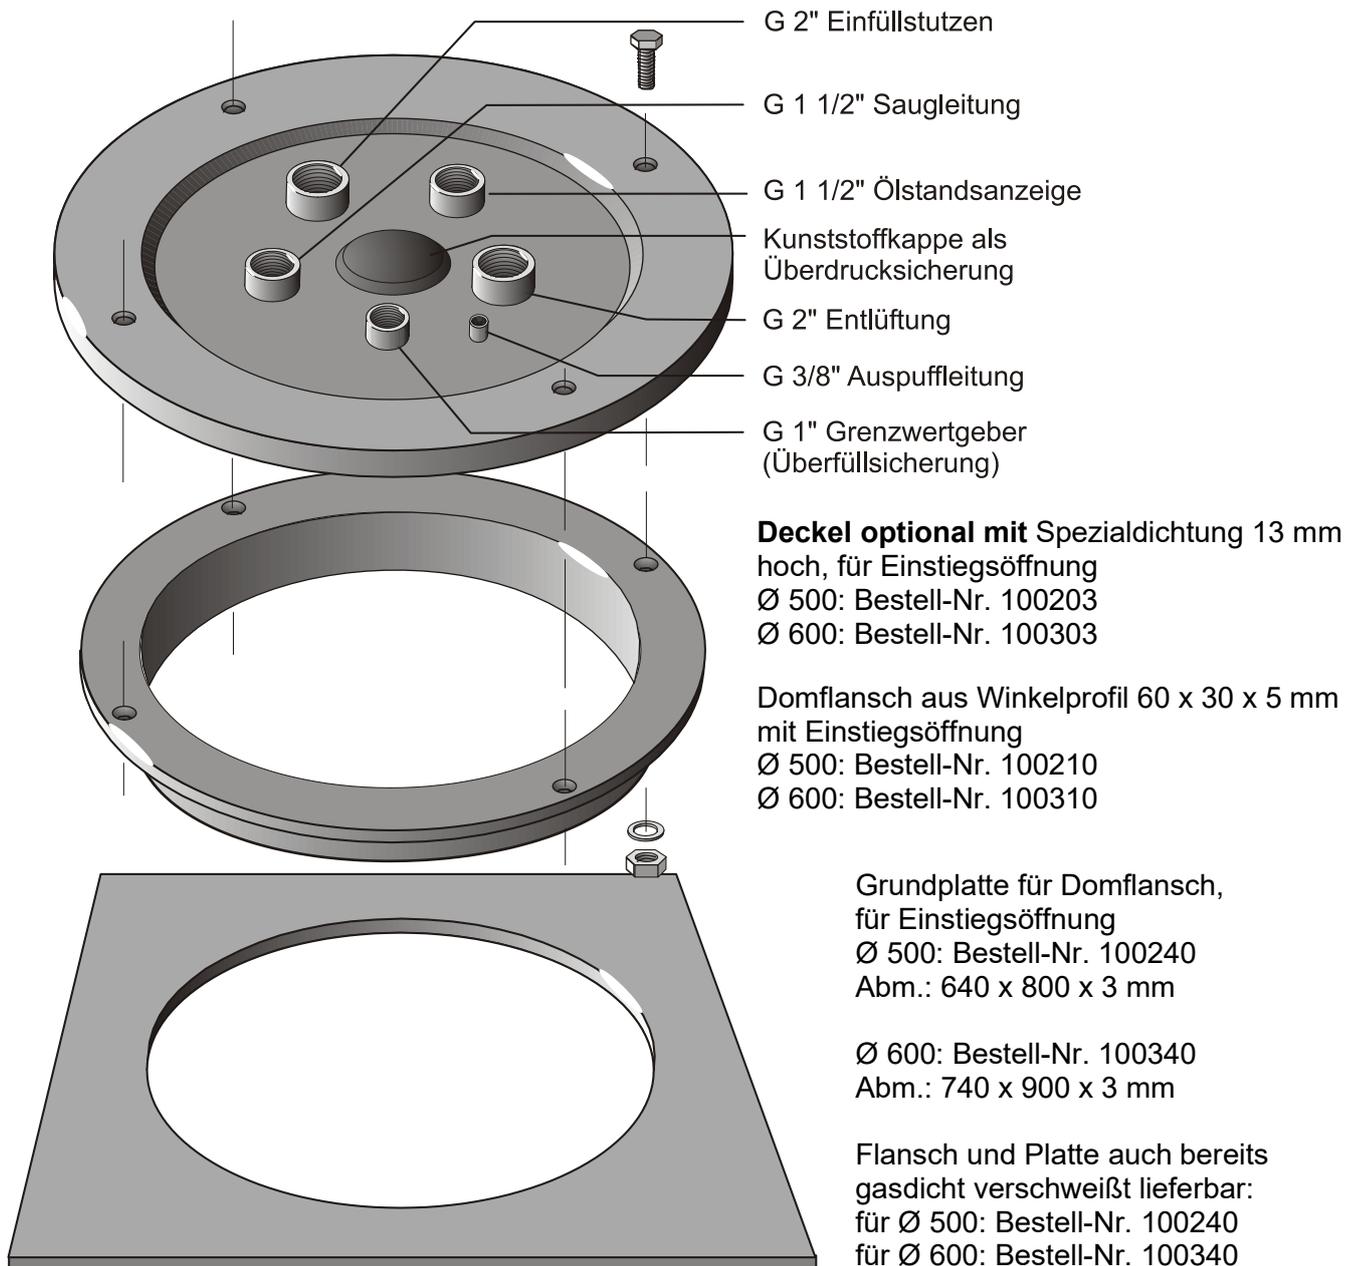

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderausführungen auf Anfrage.

Verkauf Tel.: 07024/9410-38 birsen.aydogdu@straeb.de

Technik Tel.: 07024/9410-30 ralph.burgold@straeb.de

Homepage www.straeb.de info@straeb.de